


5GDP5 kijelző

Várótermi kijelző

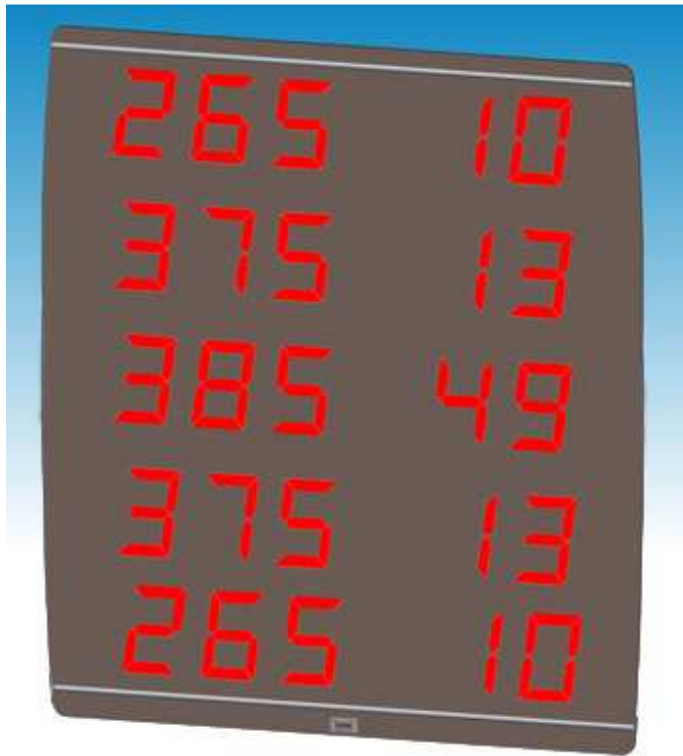

A kijelző formatervezése a mai kor követelményeinek felel meg. Az eszköz szín és formavilága úgy lett megalkotva, hogy könnyedén beilleszkedjen minden lehetséges környezetbe.

A kijelző **5x5db 100mm-es**, erős fényű 7 szegmenses LED számkijelzővel és pultazonosítóval van felszerelve. A számkijelző egy irányban szűrő, foncsorozott díszüveglappal, króm díszítéssel, falra rögzíthető kivitelben készül. A számok villogtathatók és hangjelzés is rendelhető hozzájuk.

Vezérlése a strukturált informatikai hálózatról történik. Közvetlenül PC-hez is kapcsolható. Kommunikációs protokollja és az intelligens interfész lehetővé teszi 256 db kijelző felfűzését. Minden kijelzőnek saját címe van, és csak a neki szóló üzenetekre hallgat.

Általános műszaki jellemzők:

-Választható interfész:

- RS232
- RS485
- Rádió (wireless IFC)
- Ethernet
- USB

-Tápfeszültség 12V AC/DC

-Környezeti hőmérséklet: -10 - +50C°

-Relatív páratartalom: max. 80%

-PoE tápegység 48V

Opcióként PoE (Power over Ethernet) tápegység is beépíthető: ilyenkor az RS485 vagy Ethernet kommunikációnál elegendő egy Cat5 (6) UTP kábelt végigvinni, azzal a tápfeszültséget is biztosítjuk.

Típus sajátosságok:

Típus:	5GDP5
Méret (mm):	620 x 670 x 41
Karakterek magassága:	60 mm
Karakter mennyiség:	25 db

Alkalmazási terület:

- Forgalmas intézményekben
- Ügyfélhívó terminálokhoz
- Figyelemfelkeltésre minden területen
- Behívási sorrend megállapítása (ezáltal megszűnik a sorban állás)
- Várótermekben

Opciók:

- Hang
- Élőhangos bemondás
- PoE tápegység
- Fénymoduláció

Opcionális illesztő felületek:

- RS232
- RS485
- Rádió (wireless IFC)
- Ethernet
- USB